

Lindbergh Outdoor Wall**OL14405 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Outdoor**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

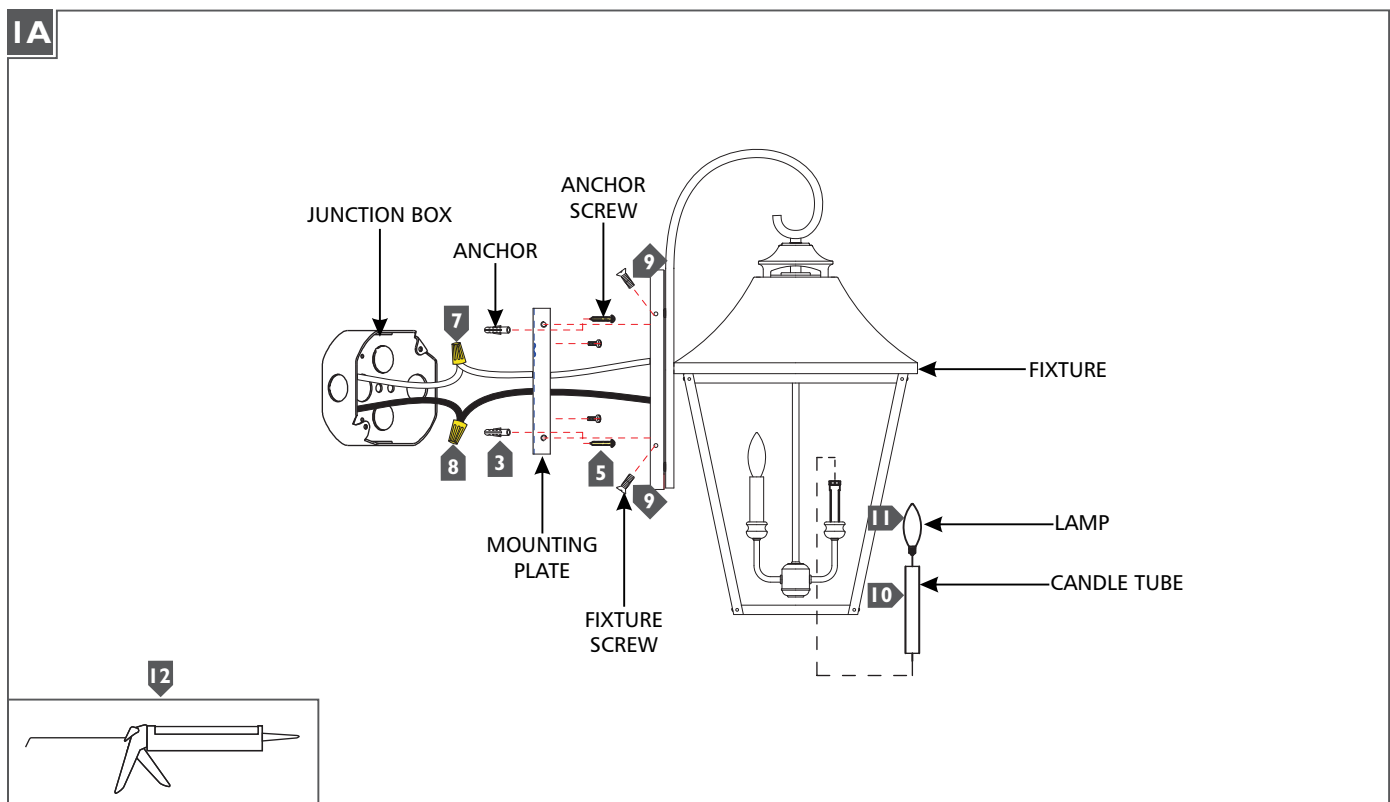


- 1** Temporarily install the mounting plate to junction box.
- 2** Mark the anchor hole locations on the wall and remove the mounting plate.
- 3** Drill appropriate sized holes and install the anchors into the wall.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 10** Install the candle tubes by placing them on top of the sockets.
- 11** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 12** For wet locations, caulk around the base of the fixture with waterproof construction sealant.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA

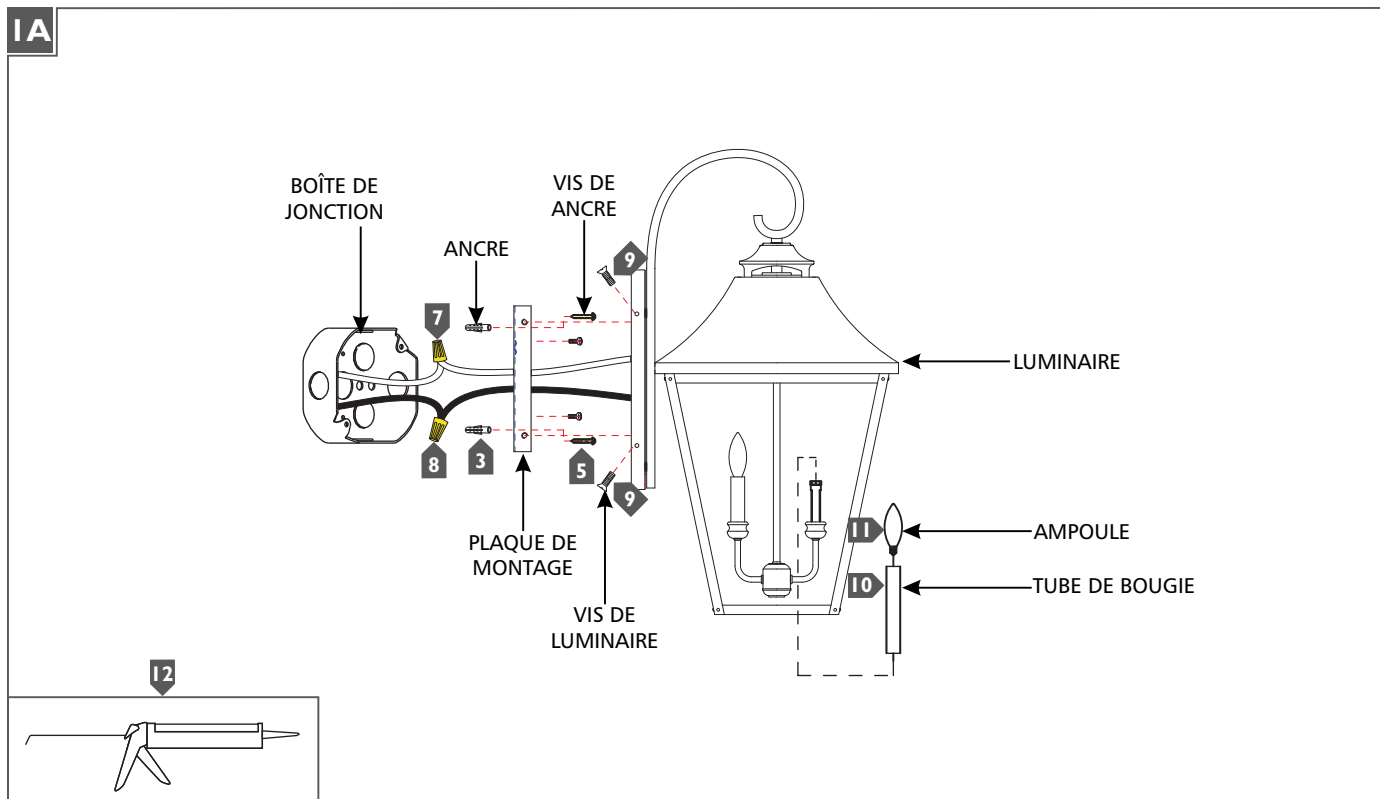


- 1** Installez temporairement la plaque de montage sur la boîte de jonction.
- 2** Marquez les emplacements des trous d'ancrage sur le mur et retirez la plaque de montage.
- 3** Percez les trous appropriés et installez les ancrages dans le mur.
- 4** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5** Vissez les vis d'ancrages dans les ancrages.
- 6** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et la fixer avec les vis de luminaire.
- 10** Installez les tube de bougie en les plaçant sur les douilles.
- 11** Vissez les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour les informations Max Wattage.
- 12** Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base de le luminaire avec une construction étanche étanché

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA

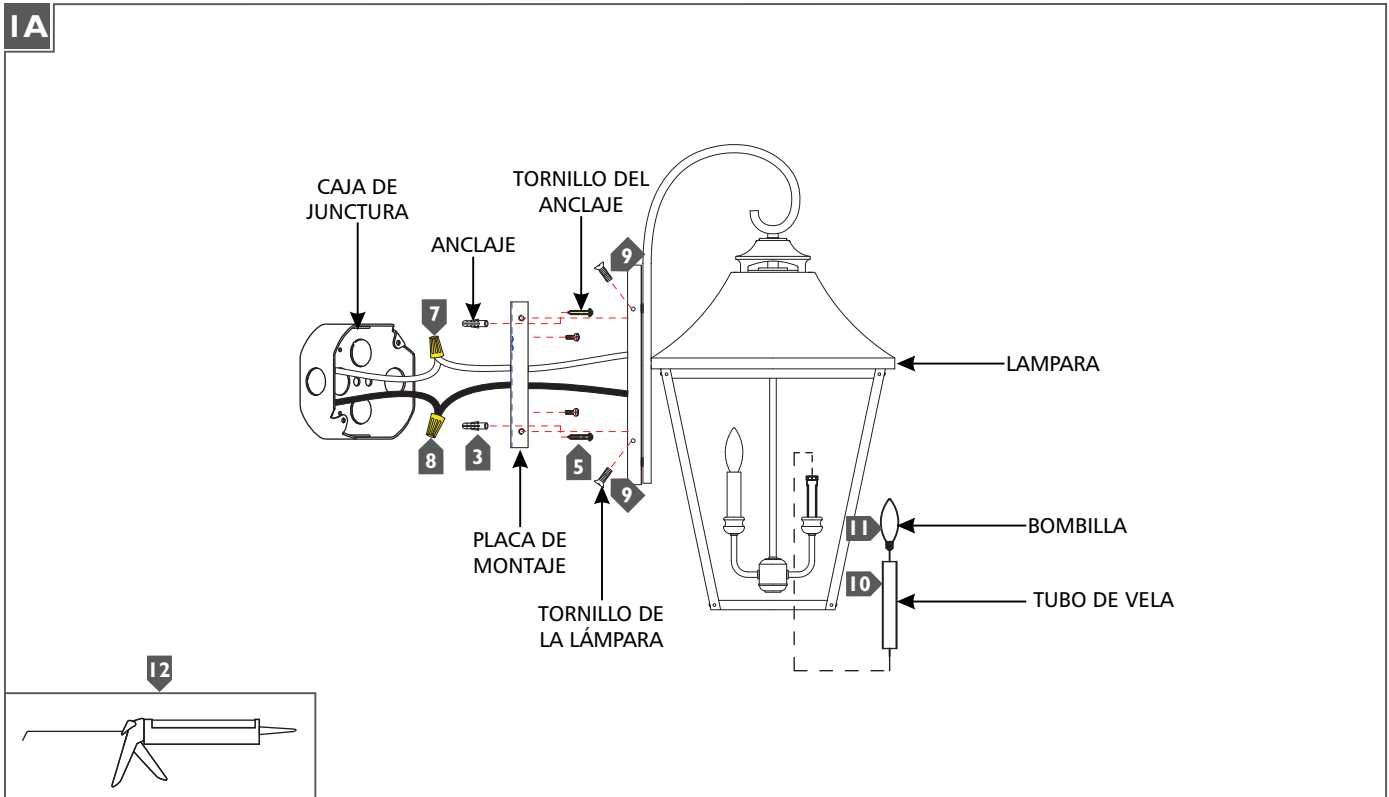

- 1** Instale temporalmente la placa de montaje en la caja de empalmes.
- 2** Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la pared y retire la placa de montaje.
- 3** Taladre agujeros de tamaño adecuado e instale los anclajes en la pared.
- 4** Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 5** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 8** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 9** Monte la base de lámpara sobre la placa de montaje y fíjalo con los tornillos de lámpara.
- 10** Instale los tubo de la vela colocándolos encima de los enchufes.
- 11** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe para obtener información de potencia máxima.
- 12** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base de la lámpara con sellador de construcción resistente al agua.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company